

そのままパック! パック機登場


1台2役 今までの使いやすさはそのまま

冷却後真空パックもOK

従来機能の冷却後パックもOK。

冷・温の用途選択は
タッチパネルでワンタッチ!

ホットパックモード推奨温度帯60~95℃

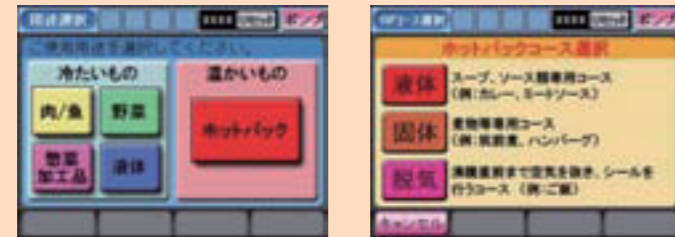

従来の安心機能はそのまま

通常モードの機能



吹きこぼれ防止機能

吹きこぼれ直前に真空、真空開放を繰り返しシール

ソフト開放機能

品物の型崩れや袋のシワを防ぎ綺麗な仕上がり

間欠真空機能

真空中にふくらんだ袋がずれないように制御し確実にシール

ヒーター断線検知、オイル交換時期のお知らせ機能、オイル交換方法などが画面で確認できる


設備コスト削減

高温のままパックと、冷却後パックが1台で可能になりました。

今までは... 2台必要

1 高温のまま
パック


2 冷却後
パック



ホットパックなら... 1台でOK

1 高温のまま
パック

+ 冷却後
パック



HVP-382

高温の食材を確実にパック

- 1 非接触温度センサーで
食材の温度を測定
- 2 独自プログラムで
温度に合わせて適切にパック



温度センサー



液体のパックにも最適

専用トレイ標準装備

万一の時の液体漏れやこぼれの拡散防止。
しかも取り外して水洗い可能!



10°の傾斜

傾斜がついて液体がこぼれにくい!



仕様
HVP-382



PSE適合品

パック推奨温度帯	ホットパックモード	60~95℃	チャンバー寸法図(mm)
	通常モード	10℃以下	
チャンバー内寸法		幅350×奥行453×高さ60mm	
チャンバー容量		13L	
シール有効寸法		310mm	
最大包装材寸法		横300×縦450mm	
真空ポンプ		167/200L/min (50/60Hz)	
電源		AC100V 50/60Hz	
コンセント形状		2P-15(A)	
定格消費電力		1.1kW (50/60Hz)	
電動機容量		0.55kW (50/60Hz)	
外形寸法	チャンバー開時	幅418×奥行679×高さ723mm	
	チャンバー閉時	幅418×奥行641×高さ465mm	
チャンバー傾斜角度		10°	
製品質量		49kg	



株式会社TOSEI 本社工場は
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001
認証を取得しています。

安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5~35℃ 湿度30~80%
- ③配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存管理してください。

※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●ご用命は下記の販売店へ

卓上型真空包装機トスパックシリーズ HVP-382

できたてアツアツ そのままパック!

チャンバー式 ホットパック機登場

ミートソースなら
3kgパック可能
(袋サイズ:300×400mm)



HVP-382

特許出願中

もちろん、1台2役

今までの使いやすさはそのまま、
冷却後真空パックもOK。